



Tango®

Elektroinstalace pro celou rodinu







Jsme veselá rodina a máme rádi barvy. Když jsem si u manžela prosadila, že vyměníme vypínače a zásuvky v celém domě, chtěla jsem jejich barvy sladit podle barev stěn. V každém pokoji jinou. Proto u nás vyhrálo Tango®.



bílá



šedá



slonová kost



béžová



hnědá



černá



kouřová šedá



vřesová červená



bílá



šedá






Výrazné Tango®. V barevné škále jsme našli světlé i syté barvy a potěšil nás také krásně oblý tvar a lesklý povrch. Líbí se nám.







běžová

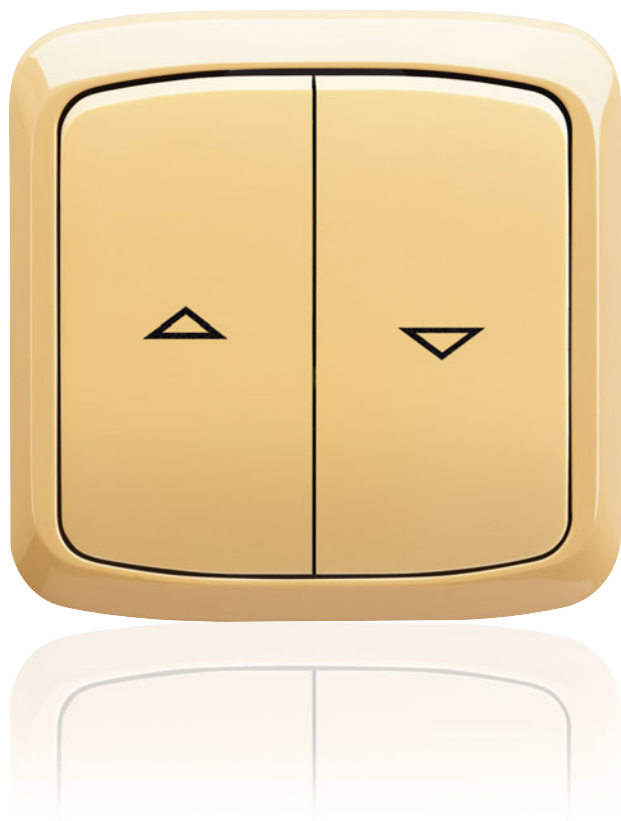

hnědá

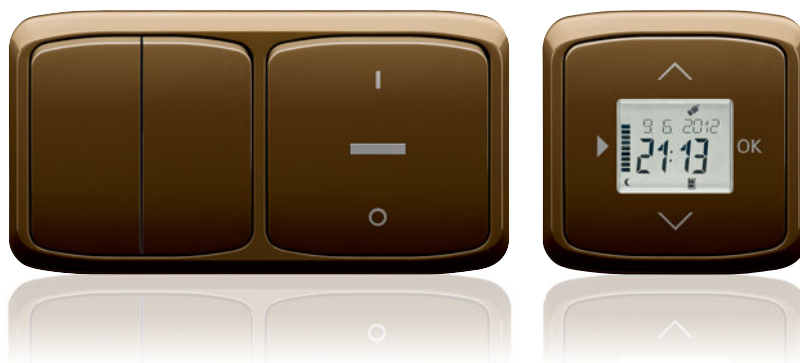

černá

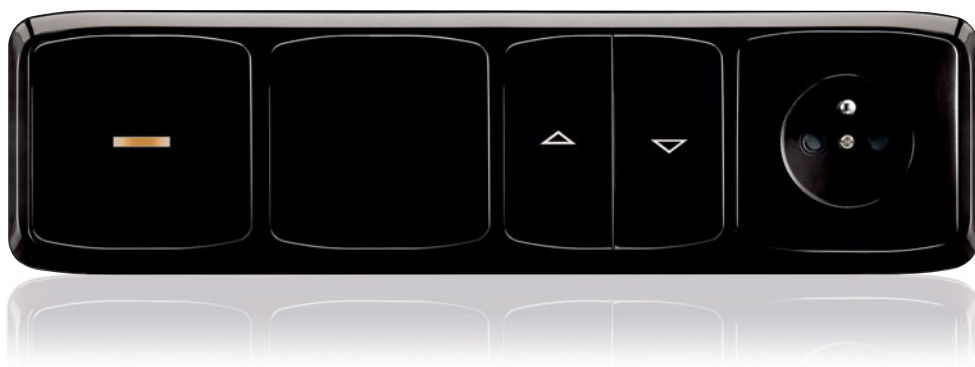


Tango®. Odolné a stálé. Jsme početná rodina a vládne u nás čilý ruch. Byli jsme ubezpečeni, že Tango® vydrží i divokost našich dětí. Zkrátka rodinná elektroinstalace, kterou si může dovolit každý.







vřesová červená

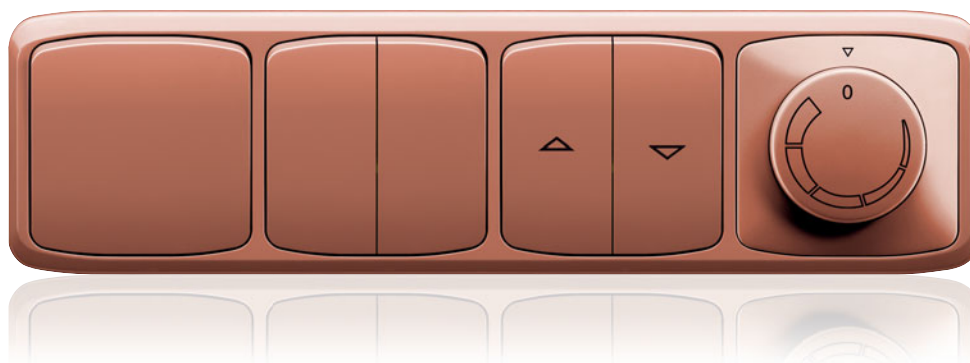

Všechny přístrojové možnosti řady Tango®


spínač / přepínač / ovládač / ovládač časový	spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou	spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem	spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou a popisovým polem	spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou	spínač trojpólový se signalizační doutnavkou	přepínač sériový / přepínač střídavý dvojité / ovládač dvojité
						
spínač kartový	stmívač s otočným ovladačem	stmívač s krátkocestným ovladačem	regulátor otáček ventilátoru	ovládač časový mechanický	novinka hodiny spínací programovatelné	spínač automatický se snímačem pohybu (kuželové snímání)
						
spínač automatický se snímačem pohybu (rovinné snímání)	spínač / ovládač žaluziový	spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem	spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem	spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem	vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný, pro dálkové ovládání	spínač / stmívač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání
						
spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání	termostat univerzální s otočným nastavením teploty	novinka termostat univerzální programovatelný	zásuvka anténní TV+R	zásuvka anténní TV+R+SAT	zásuvka telefonní jednonásobná / zásuvka ISDN jednonásobná koncová	zásuvka telefonní dvojnásobná / zásuvka ISDN dvojnásobná průchozí
						
regulátor hlasitosti	zásuvka komunikační (pro keystone)	zásuvka komunikační pro prvky Reichle & De-Massari freenet	zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™	novinka osvětlení signalizační a orientační s LED, se šikmým vývodem	osvětlení signalizační a orientační s LED	svorkovnice pětípólová
						



Hledáte elektromontážní firmu?


Seznam certifikovaných elektromontérů naleznete na Informačním portálu o domovní elektroinstalaci www117.abb.com

Rámečky pro přístroje

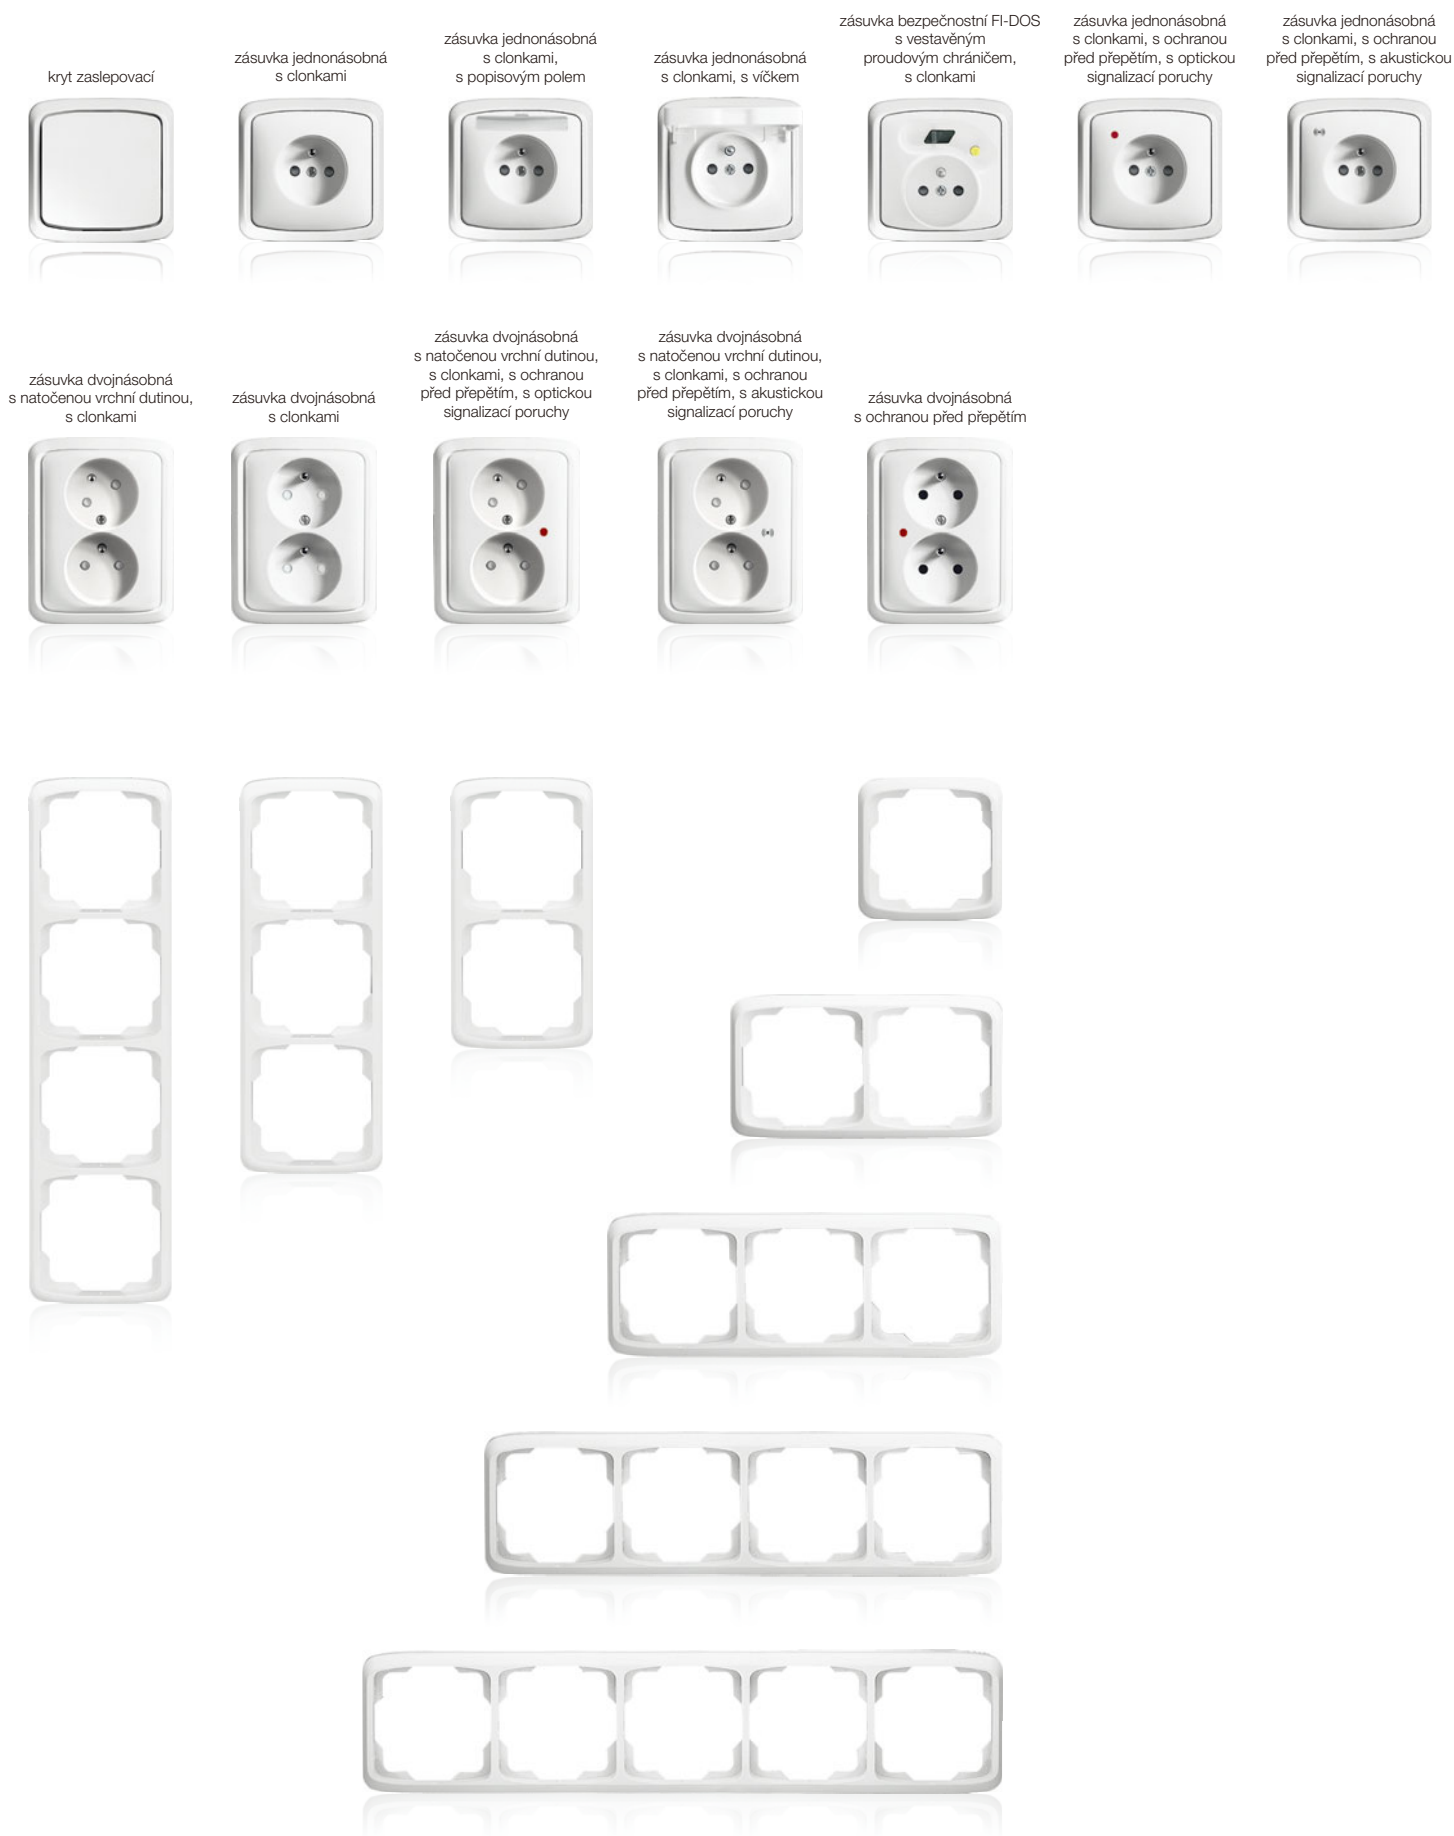

Rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž.
Rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž.

Přejete si prohlédnout i prospekty dalších designových řad?
Kontaktujte nás nebo navštivte www.abb.cz/electropraga

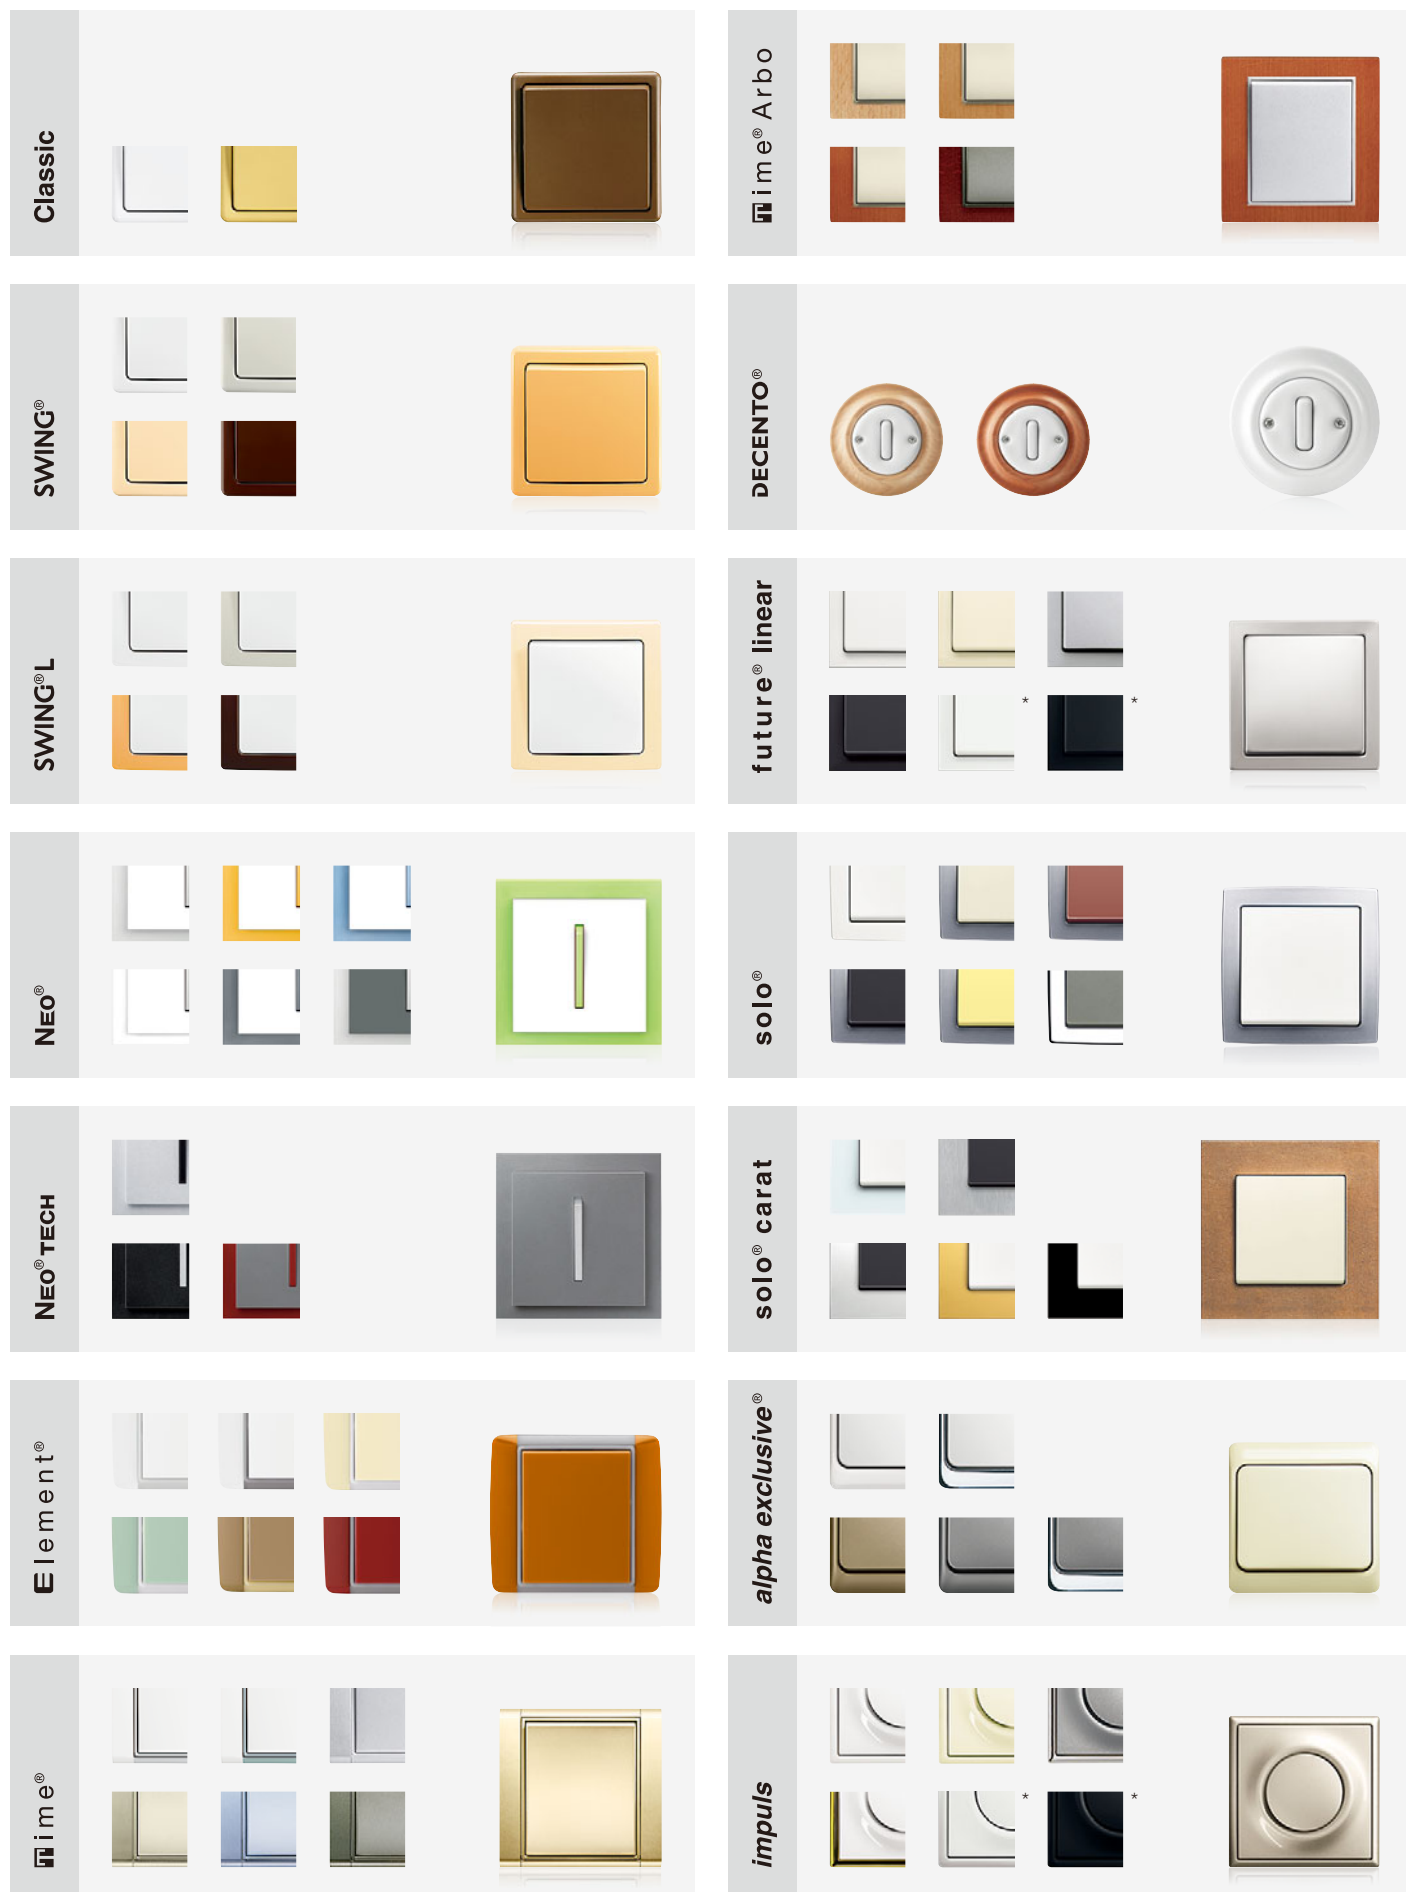

* Softtouch – matný povrch, příjemný na dotyk a současně velmi odolný



vidí slyší komunikuje

Ego-n®. Komfort a úspory začínají u elektroinstalace. Inteligentní elektroinstalace.



Od té chvíle, co máme doma inteligentní elektroinstalaci Ego-n®, má celá rodina o dalšího společníka navíc. Reaguje na naši přítomnost i nepřítomnost, stará se o naše pohodlí i bezpečnost, šetří elektrickou energii. Když dětem větráme před spaním, vypne topení, když se v noci vzbudí, posvítí jim na cestu. Když prší, zavře střešní okna v podkroví. Ráno roztahuje žaluzie a budí nás slunečními paprsky. A umí mnoho dalšího. Ovládá se ručně, dálkově přes internet nebo mobilem. Vysoký komfort pro celou rodinu a úspory energie pro naši peněženku. Inteligentní vypínače, zásuvky a mnoho dalších prvků zrealizuje každý dobrý elektrikář. www.ego-n.cz



Kontaktujte nás

ABB s.r.o.

Elektro-Praga

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 364 111

Fax: 483 364 159

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz/elektropraga

Power and productivity
for a better world™

