

VIDEOTELEFONY COMMAX®

2013

2014

KATALOG COMMAX

- VIDEOTELEFONY
- DOMÁCÍ TELEFONY
- DVEŘNÍ STANICE
- PŘIPRAVENÉ SADY
- PŘÍSLUŠENSTVÍ

Když chcete kvalitní systém...

Společnost Commax Co., Ltd. vznikla v roce 1968 v jihokorejském Soulu. Od devadesátých let je Commax leadrem v oblasti videotelefonů určující směr, kterým se tyto produkty již řadu let vyvíjejí a v budoucnu budou dále vyvíjet. Inovativní design, skvělé výrobní zpracování kladoucí důraz na kvalitní materiály a především výbornou kvalitu produktů garantujeme skutečností, že na produkty značky **Commax®** poskytujeme **nadstandardní záruční dobu 3 roky**.

Premium
Crystal View



COMMAX

Označení:	CDV-1020AQ	CDV-1020AE	CDV-72BE	CDV-71BE	CDV-70UM	CDV-70U
Displej:						
Počet kamer:	Barevný 10,2" (25,9 cm)	Barevný 10,2" (25,9 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)
Funkce:	Až 4 dveřní stanice	Až 2 dveřní stanice a 2 externí CCTV kamery	Až 4 dveřní stanice	Až 4 dveřní stanice	Až 2 dveřní stanice a 2 externí CCTV kamery	Až 2 dveřní stanice
Funkce:	Handsfree komunikace, připojení pevné telefonní linky a bezdrátového telefonu CDT-180, videopaměť na 56 snímků	Handsfree komunikace, videopaměť na 128 snímků, zobrazení pomocí funkce PIP (obraz v obraze)	Videopaměť na 128 snímků, možnost připojení telefonní linky a volat pomocí bezdrátového telefonu CDT-180	Videopaměť na 128 snímků, možnost připojit domácí telefon DP-4VHP	Videopaměť se záznamem obrázků a videosekvencí na MicroSD kartu, možnost zobrazení CCTV kamer v režimu PIP (obraz v obraze)	Handsfree komunikace, v jednom systému mohou být až 3 videotelefony
Rozměry:	318 x 215 x 35 mm	318 x 215 x 35 mm	314 x 173 x 53 mm	314 x 173 x 53 mm	276 x 185 x 33 mm	276 x 185 x 33 mm

Označení:	CDV-70P	CDV-71AM	CDV-70A	CDV-70K	CDV-50A	CDV-40NM
Displej:						
Počet kamer:	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 7" (17,8 cm)	Barevný 5" (12,7 cm)	Barevný 4" (10 cm)
Funkce:	Až 2 dveřní stanice	Až 2 dveřní stanice a 2 externí CCTV kamery	Až 2 dveřní stanice	Až 2 dveřní stanice	Až 2 dveřní stanice	Až 2 dveřní stanice a 2 externí CCTV kamery
Funkce:	Handsfree komunikace, ovládání dotykovými tlačítky, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP	Až 2 domácí telefony DP-4VHP, Handsfree, videopaměť na 128 snímků, zobrazení pomocí funkce PIP (obraz v obraze)	Handsfree komunikace, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP	Ovládání dotykovými tlačítky, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP	Handsfree komunikace, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP	Videopaměť se záznamem snímků a videosekvencí na MicroSD kartu, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP
Rozměry:	243 x 168 x 35 mm	243 x 168 x 35 mm	243 x 168 x 35 mm	311 x 168 x 32 mm	245 x 175 x 46 mm	249 x 120 x 48 mm

Označení:	CDV-40N	CDV-40QM	CDV-40Q	CDV-35A	DRC-41UN	DRC-4CHC
Displej:						
Počet kamer:	Barevný 4" (10 cm)	Barevný 4" (10 cm)	Barevný 4" (10 cm)	Barevný 3,5" (8,9 cm)	Jednotlačítková dveřní stanice z eloxovaného hliníku, kamerový modul lze vertikálně i horizontálně nasměrovat, přisvit sledovaného prostoru až na vzdálenost 70 cm, barevná kamerová jednotka, zápusťná montáž, napájení z videotelefonu	Jednotlačítková dveřní stanice ze slitiny hliníku s povrchovou úpravou v antracitové šedé barvě, kamerový modul je možné nasměrovat pod úhlem až 20°, přisvit až na vzdálenost 70 cm, barevná kamerová jednotka s vysokým rozlišením
Funkce:	Možnost připojit domácí telefony DP-4VHP	Handsfree komunikace, videopaměť na 128 snímků, zobrazení pomocí funkce PIP (obraz v obraze)	Handsfree komunikace, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP	Ovládání dotykovými tlačítky, možnost připojit domácí telefony DP-4VHP		
Rozměry:	249 x 120 x 48 mm	235 x 140 x 36 mm	235 x 140 x 36 mm	245 x 120 x 46 mm	130 x 182 x 10 mm	116 x 169 x 42,5 mm

Označení:	DRC-4CAN	DRC-40K	DRC-4CGN2	DRC-4CPN2	DRC-2UC	CDT-180
Displej:						
Počet kamer:	Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku, kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°, přisvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm, zápusťná montáž, napájení z videotelefonu	Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku ve stříbrné barvě, kamerový modul lze vertikálně nasměrovat, přisvit sledovaného prostoru až na vzdálenost 70 cm, barevná kamerová jednotka, povrchová montáž, napájení z videotelefonu	Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku, antivandal provedení se skrytým kamerovým modulem, přisvit sledovaného prostoru bílým světlem na vzdálenost až 70 cm, povrchová montáž, napájení z videotelefonu	Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku, antivandal provedení se skrytým kamerovým modulem, možnost nasměrování dveřní stanice pod úhlem 30° na pravou nebo levou stranu, přisvit sledovaného prostoru, povrchová montáž	Dvoutlačítková dveřní stanice z eloxovaného hliníku, kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 15°, LED přisvit až na vzdálenost 70 cm, zápusťná montáž, napájení z videotelefonu	Bezdrátový telefon využitelný pro pevnou linku s funkcí audiokomunikace s dveřní stanicí a ovládáním dveřního zámku, mezi jednotlivými telefony je funkční interkomová komunikace, napájení 230V (AC)
Funkce:						
Rozměry:	124 x 184 x 18 mm	96 x 155 x 32,5 mm	87 x 120 x 18 mm	50 x 118 x 23 mm	130 x 315 x 10 mm	81,5 x 115 x 28 mm




Fine View

Smart View

CDV-1020AQ

Unikátní videotelefon s luxusním designem a dotykovým displejem spojující hned několik velmi zajímavých funkcí do jednoho přístroje. „Čistý“ design přístroje je umocněn použitím leštěného hliníku na jeho přední části. Z funkční stránky se jedná o kombinaci videotelefonu, monitorovacího systému a klasického telefonního přístroje.

- Displej: barevný 10,2" (26 cm)
- Dotykové ovládání
- Až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Kvadratické zobrazení připojených kamer
- Připojení až 4 bezdrátových telefonů CDT-180
- Handsfree komunikace
- Připojení pevné telefonní linky
- Videopaměť na 56 snímků pro každou zapojenou kamerovou jednotku
- Stříbrná barva
- Rozměry: 318 × 215 × 35 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

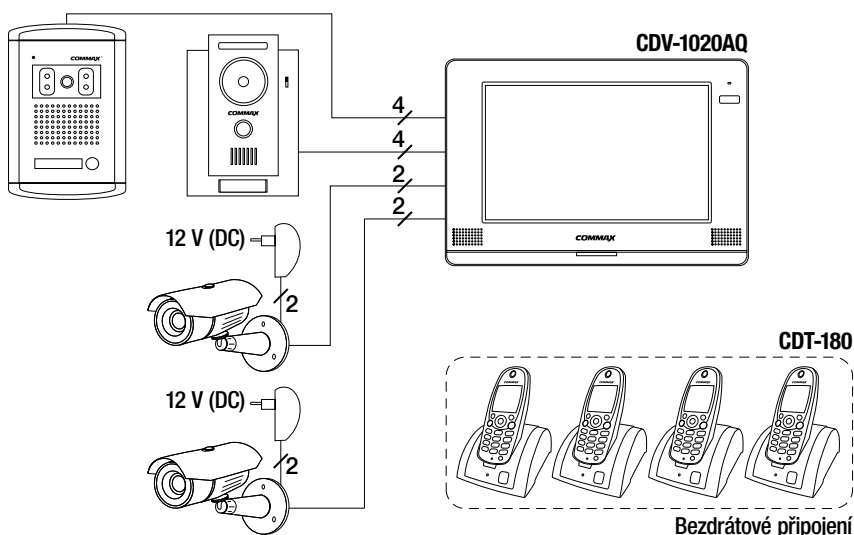

Funkce videotelefonu:

Při zazvonění se na velkém 10,2" displeji objeví obraz ze všech připojených kamer. Uživatel může vizuálně zkontrolovat návštěvu a ve stejnou chvíli také obrazy z externích kamer. Dále může uživatel spustit audiokomunikaci s návštěvníkem a otevřít dveřní zámek, čímž umožní návštěvě vstup. Při každém zazvonění je obraz z dveřní stanice a kamer uložen do videopaměti vždy s aktuálním datem a časem. V praxi si pak uživatel může zkontrolovat své návštěvy např. v době, kdy nebyl doma. Videopaměť má kapacitu 56 snímků, nejstarší snímky jsou automaticky přepisovány novými.



Funkce monitorovacího systému:

K **CDV-1020AQ** je možné připojit například jednu dveřní stanici a až tři CCTV kamery, které mohou monitorovat jakékoliv místo v okolí domu (prostor pro parkování auta, vstup na pozemek, zahradu atd.). Obraz z těchto kamer je možné kdykoliv zobrazit pouhými dvěma dotyky na obrazovku přístroje. Obraz z kamer je automaticky zobrazen v kvadratickém režimu (čtyři obrazy na jedné obrazovce), pouze jeden dotyk stačí, aby obraz ze kterékoliv kamery byl ihned zvětšen na celou obrazovku. V případě, že uživatel z jakéhokoliv důvodu chce zaznamenat snímek z těchto externích kamer, tak stačí stisknout tlačítko „Record“ zobrazené v pravé části displeje a obraz je v tu chvíli uložen v paměti přístroje. Velmi výhodné je použít kamery s nočním viděním, a tím získat i přehled o okolí domu v noci.



Funkce telefonního přístroje:

CDV-1020AQ umožňuje připojení pevné telefonní linky (nebo také GSM komunikátoru, který simuluje funkce pevné linky). Při zvolení této funkce se na displeji zobrazí telefonní číselník a uživatel může zadávat telefonní číslo - stejně jako na klasickém telefonním přístroji. Další skvělou funkcí je připojení až čtyř bezdrátových telefonů **CDT-180**. Tyto telefony umožňují bezdrátovou komunikaci s dveřní stanicí a rovněž obsluhu dveřního zámku. Uživatel má tedy vždy přehled o návštěvě - a to i ve chvíli, kdy se nenachází v domě a je například na zahradě nebo u bazénu. V okamžiku, kdy návštěva zazvoní, dojde k aktivaci videotelefonu a zároveň začne zvonit bezdrátový telefon. **CDT-180** umožňuje samozřejmě také využívat funkci klasického telefonního hovoru na standardní telefonní lince. V případě, že v jednom systému je více bezdrátových telefonů **CDT-180**, tak je možné mezi nimi využívat adresnou interkomovou komunikaci.



product
design
award

2008



reddot
design award 2009




FineView

Smart View

CDV-1020AE

Tento luxusní videotelefon má naprosto totožný design jako nejvyšší model CDV-1020AQ, ale není k němu možné připojit bezdrátové telefony CDT-180 a zobrazení připojených CCTV kamer je realizováno funkcí PIP (Obraz v obraze). Provedení čelního panelu z leštěného hliníku a dotyková obrazovka zařazují tento videotelefon k unikátnímu doplňku Vašeho interiéru. Další skvělou funkcí, kterou ocení každý uživatel, je videopaměť až na 128 snímků všech příchozích návštěv.

- Displej: barevný 10,2" (26 cm)
- Dotykové ovládání
- Až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Zobrazení pomocí funkce PIP (obraz v obraze)
- Připojení přídatného telefonu DP-4VHP
- Handsfree komunikace
- Videopaměť na 128 snímků
- Stříbrná barva
- Rozměry: 318 × 215 × 35 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

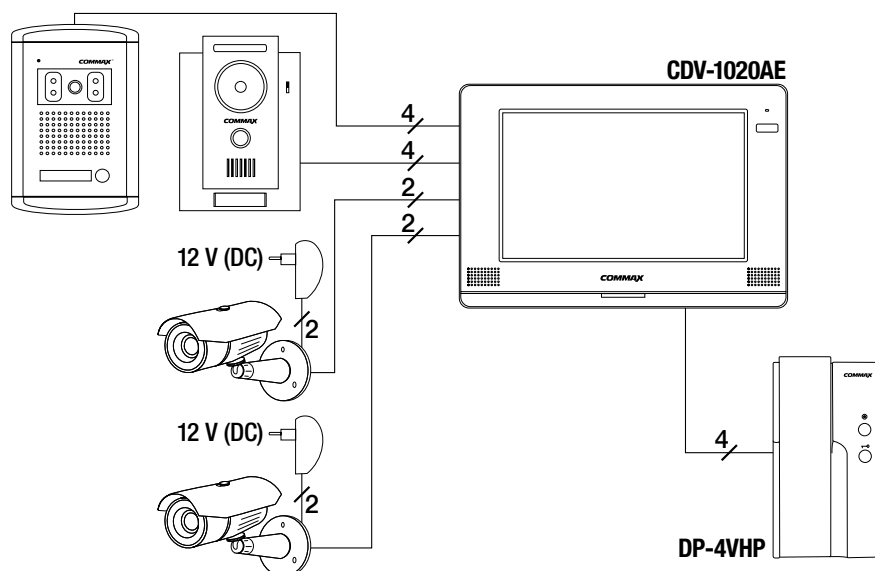

Funkce videotelefonu:

Při zazvonění - stisknutím zvonkového tlačítka na venkovní dveřní stanici - začne videotelefon vyzvánět melodickým tónem (gong). Na obrazovce videotelefonu se objeví obraz z dveřní stanice a v režimu PiP obraz z jedné CCTV kamery. Následně lze ovládat dveřní zámek nebo vjezdovou bránu. Uživatel má v dané chvíli úplný přehled nad prostorem sledovaným dveřní stanicí i CCTV kamerou. Obraz z kamer je vypnut až v okamžiku ukončení audiokomunikace.



Funkce monitorovacího systému:


K CDV-1020AE je možné připojit až dvě dveřní stanice a dvě CCTV kamery. Zároveň je možná i kombinace (např. jedné dveřní stanice a třech CCTV kamer). CCTV kamery mohou monitorovat jakékoliv místo v okolí domu (prostor na parkování auta, vstup na pozemek, zahradu, prostor přímo před dveřmi domu či bytu atd.). Obrazy z těchto kamer je možné vždy jednoduše zobrazit stiskem tlačítka na dotykové obrazovce. Uložení snímku z jakékoliv CCTV kamery nebo dveřní stanice je možné stisknutím tlačítka pro nahrávání. Použitím CCTV kamer s nočním viděním lze získat přehled o okolí domu i v noci.




Funkce statické videopaměti:

CDV-1020AE má funkci videopaměti umožňující automatické nebo manuální pořízení snímku příchozího návštěvníka. V automatickém režimu této funkce vždy uloží videotelefon cca tři sekundy po zazvonění snímek obrazu z kamery do své paměti. Účelem této funkce je zaznamenání všech příchozích návštěv například v době, kdy uživatel není v domě či bytě přítomný. Manuální režim slouží pro uložení snímku stisknutím tlačítka pro nahrávání ve chvíli, kterou si zvolí sám uživatel. Využití této funkce může nastat v případě, kdy si uživatel sám vyvolá obraz z videotelefonu a zjistí například pohyb podezřelé osoby před kamerou. Snímek uložený do videopaměti je vždy opatřen aktuálním časem a datem. CDV-1020AE má paměťovou kapacitu na 128 snímků. Při zaplnění tohoto prostoru se nejstarší snímky automaticky přepisují novými.

Ukázka menu videotelefonu:

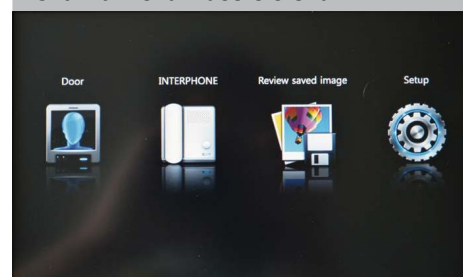


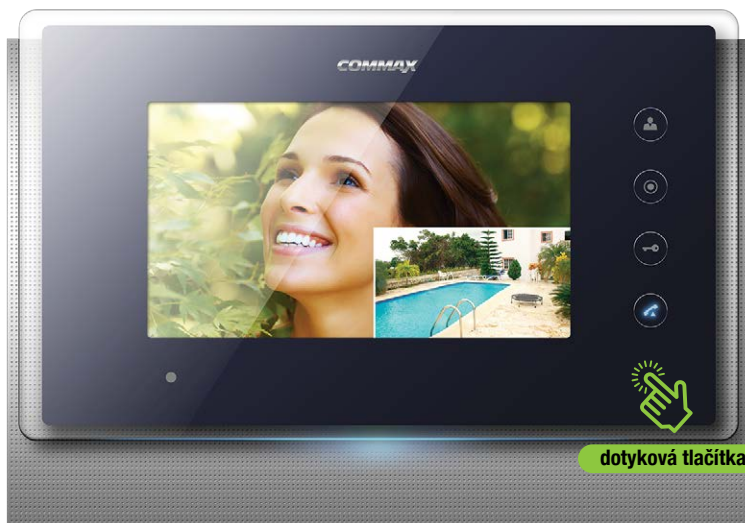

CDV-70UM

Unikátní videotelefon s jedinečným designem. 7" handsfree videotelefon v novém kabátě, vhodný pro moderní interiéry. Videotelefon s dotykovými tlačítky využívající technologii kapacitních snímačů. K videotelefonu můžete připojit až dvě dveřní stanice, dva domácí telefony, dvě externí kamery, které mohou fungovat v režimu PiP (Obraz v Obraze). Výjimečnost tohoto přístroje je dána i zcela novou funkcí záznamu videosekvencí na paměťovou kartu.

- Displej: barevný 7" (17,8 cm) s vysokým rozlišením
- Zcela nový design s celoskleněnou přední částí a dotykovým ovládáním
- Možnost připojení až 2 dveřních stanic, 2 samostatných CCTV kamer, alarmových senzorů a rozšiřujících domácích telefonů DP-4VHP
- Funkce PiP (zobrazení „Obraz v Obraze“), funkce fotorámečku
- Záznam ozvučených videosekvencí na Micro SDHC kartu
- Handsfree komunikace
- Dva alarmové vstupy (umožňuje připojení např. dvou alarmových senzorů)
- Umožňuje interkom mezi videotelefony a domácími telefony (na jedné adrese)
- Rozměry: 276 × 185 × 33 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

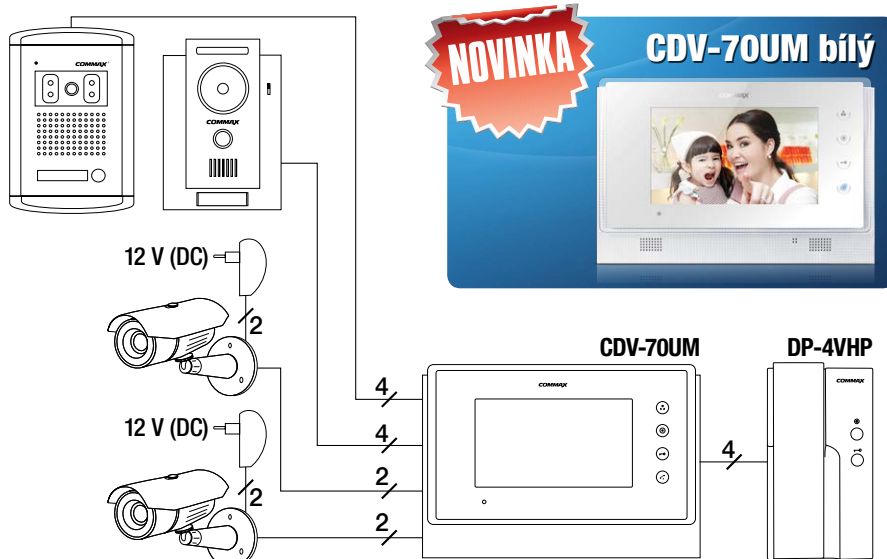

Funkce videotelefonu:

Při zazvonění - stisknutím zvonkového tlačítka na venkovní dveřní stanici - začne videotelefon vyzvánět melodickým tónem (gong). Na obrazovce videotelefonu se objeví obraz z dveřní stanice a v režimu PiP obraz z jedné CCTV kamery. Následně lze ovládat dveřní zámek nebo vjezdovou bránu. Uživatel má v dané chvíli úplný přehled nad prostorem sledovaným dveřní stanicí i CCTV kamerou. Obraz z kamer je vypnut až v okamžiku ukončení audiokomunikace.



Funkce monitorovacího systému:

K **CDV-70UM** je možné připojit až dvě dveřní stanice a dvě CCTV kamery. Zároveň je možná i kombinace (např. jedné dveřní stanice a třech CCTV kamer). CCTV kamery mohou monitorovat jakékoliv místo v okolí domu (prostor na parkování auta, vstup na pozemek, zahradu, prostor přímo před dveřmi domu či bytu atd.). Obrazy z těchto kamer je možné vždy jednoduše zobrazit stiskem tlačítka na dotykové obrazovce. Uložení snímku z jakékoliv CCTV kamery nebo dveřní stanice je možné stisknutím tlačítka pro nahrávání. Použitím CCTV kamer s nočním viděním lze získat přehled o okolí domu i v noci.



Funkce videopaměti se záznamem videosekvencí:


CDV-70UM je výjimečný svoji funkcí zaznamenávání videosekvencí na paměťovou kartu (Micro SDHC). Podobně jako u statické videopaměti používané v předchozích modelech je možné tuto funkci využívat v automatickém režimu a také v manuálním režimu. V automatickém režimu této funkce se začne nahrávat videosekvence cca 3 vteřiny po stisknutí zvonkového tlačítka na dveřní stanici. Ve chvíli zahájení audiokomunikace uživatele s návštěvníkem je nahráván i tento rozhovor. Hlavním účelem této funkce je zaznamenání všech příchodících návštěv například v době, kdy uživatel není v domě či bytě přítomný. V automatickém režimu jsou vždy pořizovány dvě nahrávky. První je z dveřní stanice na kterou návštěvník zvonil a druhá je z připojené CCTV kamery. Výhodou videosekvence oproti jednotlivým snímkům je vždy mnohem vyšší stupeň identifikace návštěvníka. Manuální režim slouží pro pořízení nahrávky pomocí stisku jednoho tlačítka ve chvíli, kterou si zvolí sám uživatel. Využití této funkce může nastat v případě, kdy si uživatel sám vyvolá obraz z videotelefonu a zjistí například pohyb podezřelé osoby před kamerou. Videosekvence jsou na Micro SDHC kartu ukládány ve formátu AVI a jsou vždy opatřeny aktuálním časem a datem.



CDV-72BE

Barevný videotelefon se 7" displejem, možností připojení pevné telefonní linky a až čtyř bezdrátových telefonů CDT-180. Mezi bezdrátovými telefony je možné využívat adresnou interkomovou komunikaci. Dále je možné připojit až 4 kamerové jednotky. Tento videotelefon má také videopaměť na 128 snímků. Klasický videotelefon se sluchátkem Vám dovoluje komunikovat s návštěvníkem, aniž byste rušili ostatní obyvatele domu. Sluchátka jsou ergonomická, zajišťují výborný zvuk všem účastníkům komunikace.


- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení až 4 bezdrátových telefonů CDT-180
- Videopaměť na 128 snímků
- Možnost připojení telefonní linky a volat pomocí bezdrátového telefonu CDT-180
- Rozměry: 314 × 173 × 53 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

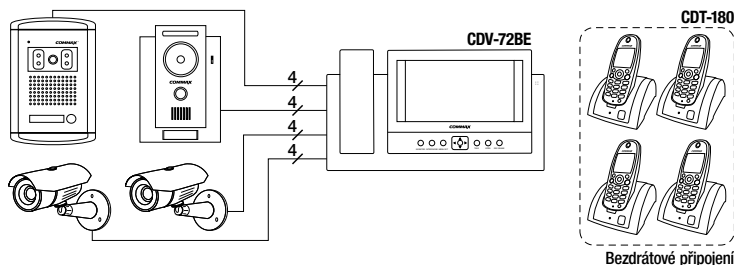

CDV-71BE

Videotelefon se 7" LCD displejem, obsahuje integrovanou videopaměť na 128 barevných snímků, obrázky z videopaměti je možné zobrazovat po šesti na jedné obrazovce nebo po jednom, umožňuje připojení až 4 kamer (s možností připojit i CCTV kamery), ovládání přes OSD menu, umožňuje připojit domácí telefony (s funkčním interkomem). Způsob montáže je na stěnu - s montážním rámečkem (je součástí dodávky).

- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení domácích telefonů DP-4VHP
- Videopaměť na 128 snímků
- Rozměry: 314 × 173 × 53 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

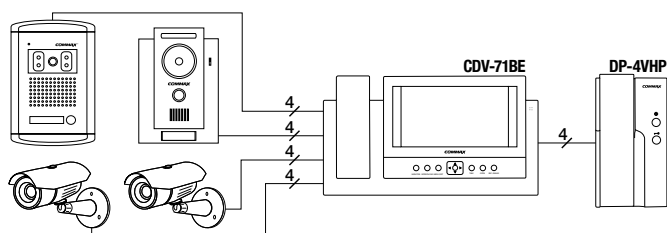




product
design
award

2008



FineView

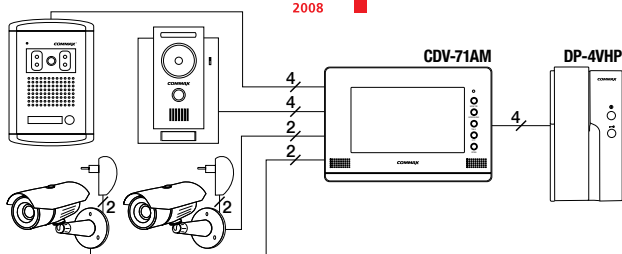

CDV-71AM

Barevný videotelefon se 7" LCD obrazovkou a jednoduchým intuitivním ovládáním díky zcela nově řešenému menu. Umožňuje připojit přídatná domácí sluchátka a až 2 externí CCTV kamery, jejichž obraz je zobrazován v režimu PiP (Picture in Picture) s možností celoobrazovkového zobrazení. Videotelefon obsahuje videopaměť na 128 snímků. V jednom systému je možné zapojit až 4 videotelefony CDV-71AM a CDV-70A.

- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 2 dveřní stanice a 2 externí CCTV kamery
- Připojení až 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Handsfree komunikace
- Funkce PiP (zobrazení „Obraz v Obrazu“)
- Vestavěná paměť na 128 snímků
- Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)




product
design
award

2008



FineView

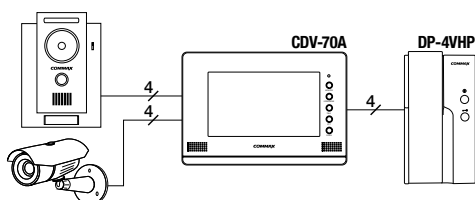

CDV-70A

Handsfree videotelefon se 7" LCD displejem umožňující připojení až dvou dveřních stanic a domácího telefonu. V případě, že je v jednom systému (na jedné adrese) připojeno více videotelefonů tak mezi nimi funguje interkomová komunikace (interkom je možný i s videotelefony CDV-71AM).

- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (dveřní stanice nebo CCTV kamery)
- Připojení domácích telefonů DP-4VHP
- Handsfree komunikace
- Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)



CDV-70U

Unikátní 7" handsfree videotelefon vhodný pro moderní interiéry. Videotelefon s dotykovými tlačítky využívající technologii kapacitních snímačů. K videotelefonu můžete připojit až dvě dveřní stanice a dva domácí telefony. Provedení plast, barva kombinace modré a stříbrné nebo bílá.

- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (dveřní stanice nebo CCTV kamery)
- Připojení až 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Rozměry: 276 × 185 × 33 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)



CDV-70P

7" handsfree videotelefon v novém kabátě, vhodný pro náročné interiéry s dotykovými tlačítky díky technologii kapacitních snímačů. Videotelefon se může pyšnit mezinárodním oceněním za design produktu 2011. K videotelefonu můžete připojit až dvě dveřní stanice a dva domácí telefony. Plastové provedení v bílé barvě.


- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (dveřní stanice nebo CCTV kamery)
- Připojení až 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Handsfree komunikace
- Ovládání dotykovými tlačítky s kapacitní technologií
- Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)



CDV-70K

Nejdostupnější barevný videotelefon s 7" LED displejem. Jedná se o sluchátkový videotelefon umožňující připojení dvou dveřních stanic a dvou domácích telefonů. Ovládání u tohoto videotelefonu je elegantnější a jednodušší díky dotykovým tlačítkům, která fungují na principu kapacitních snímačů. Díky modernímu velmi tenkému designu se hodí i do náročnějších interiérů.


- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Rozměry: 311 × 168 × 32 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

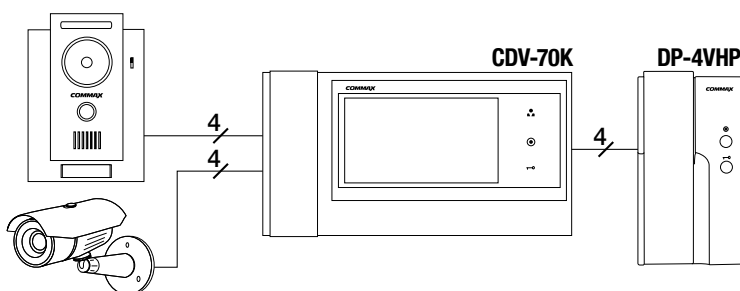

CDV-50A

Barevný videotelefon s hands free komunikací poskytující prvotřídní živé obrázky díky kvalitnímu 5" LCD displeji. Lze k němu připojit 2 kamerové jednotky a 2 domácí telefony (s funkčním interkmem). Způsob montáže je na stěnu, pomocí montážního rámečku (součást dodávky).

- Displej: barevný 5" (12,7 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Handsfree komunikace
- Rozměry: 245 × 175 × 46 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

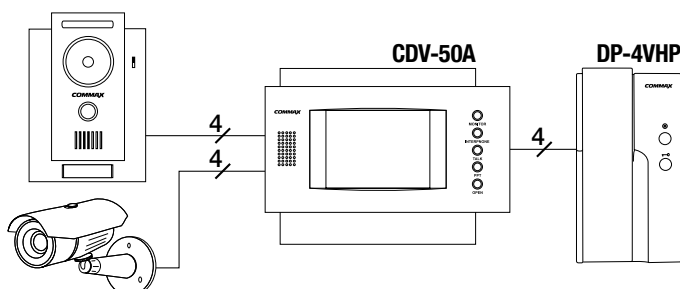



CDV-40NM


Sluchátkový videotelefon se 4" LCD displejem, jednoduchým ovládáním a možností připojit až 2 dveřní stanice, 2 CCTV externí kamery a domácí telefon. Videotelefon disponuje videopamětí se záznamem videosekvencí.

- Displej: barevný 4" (10 cm) LCD
- Až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení domácích telefonů DP-4VHP
- Záznam videosekvencí na Micro SDHC kartu
- Rozměry: 249 × 120 × 48 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)



Funkce videopaměti se záznamem videosekvencí:


Funkce zaznamenávání videosekvencí na paměťovou kartu pracuje ve dvou režimech. V automatickém režimu se začne nahrávat videosekvence cca tři vteřiny po stisknutí zvonkového tlačítka na dveřní stanici. Manuální režim slouží pro pořízení nahrávky stiskem tlačítka pro nahrávání v libovolném okamžiku.

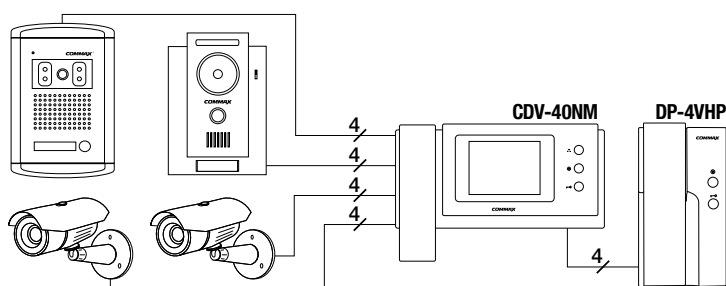


CDV-40N

Sluchátkový videotelefon se 4" LCD displejem a jednoduchým ovládáním. K tomuto videotelefonu je možné připojit až 2 kamerové jednotky (dveřní stanice nebo CCTV externí kamery) a domácí telefony. Plastové provedení v bílé barvě.

- Displej: barevný 4" (10 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení domácího telefonu DP-4VHP
- Komunikace pomocí sluchátka
- Rozměry: 249 × 120 × 48 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

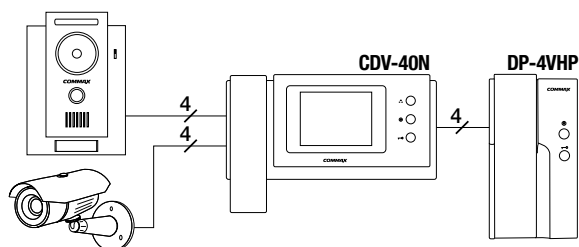

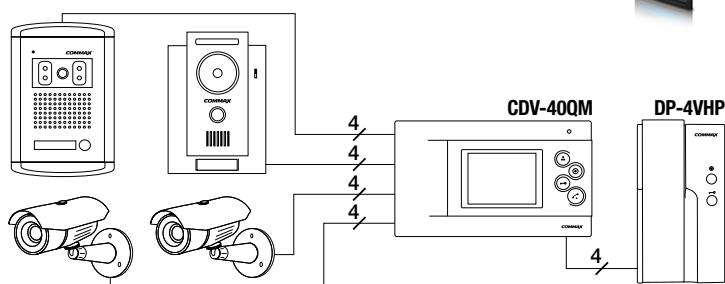NOVINKA


CDV-40QM


Handsfree videotelefon se 4" LCD displejem, jednoduchým ovládáním a možností připojit až 2 dveřní stanice, 2 CCTV externí kamery a domácí telefon. Videotelefon disponuje videopamětí se záznamem videosekvencí.

- Displej: barevný 4" (10 cm) LCD
- až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení domácích telefonů DP-4VHP
- Záznam videosekvencí na Micro SDHC kartu
- Rozměry: 235 × 140 × 36 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)



Funkce videopaměti se záznamem videosekvencí:

Funkce zaznamenávání videosekvencí na paměťovou kartu pracuje ve dvou režimech. V automatickém režimu se začne nahrávat videosekvence cca tři vteřiny po stisknutí zvonkového tlačítka na dveřní stanici. Manuální režim slouží pro pořízení nahrávky stiskem tlačítka pro nahrávání v libovolném okamžiku.

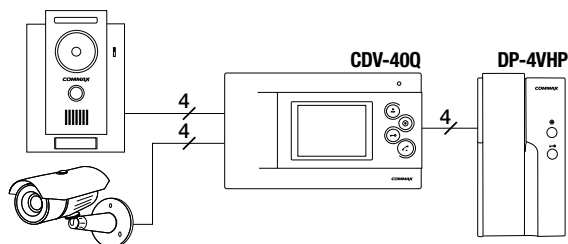NOVINKA


CDV-40Q

Handsfree videotelefon se 4" LCD displejem a jednoduchým ovládáním. K tomuto videotelefonu je možné připojit až 2 kamerové jednotky (dveřní stanice nebo CCTV externí kamery) a domácí telefony. Plastové provedení ve stříbrné barvě.


- Displej: barevný 4" (10 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení domácího telefonu DP-4VHP
- Handsfree komunikace
- Rozměry: 235 × 140 × 36 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)



CDV-35A


Sluchátkový barevný videotelefon s 3,5" LED obrazovkou. Umožňuje připojení dvou dveřních stanic a dvou domácích telefonů. Ovládání u tohoto videotelefonu je elegantnější a jednodušší díky dotykovým tlačítkům, která fungují na principu kapacitních snímačů.

- Displej: barevný 3,5" (8,9 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Diskrétní komunikace pomocí sluchátka
- Ovládání dotykovými tlačítky s využitím kapacitní technologie
- Rozměry: 245 × 120 × 46 mm
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

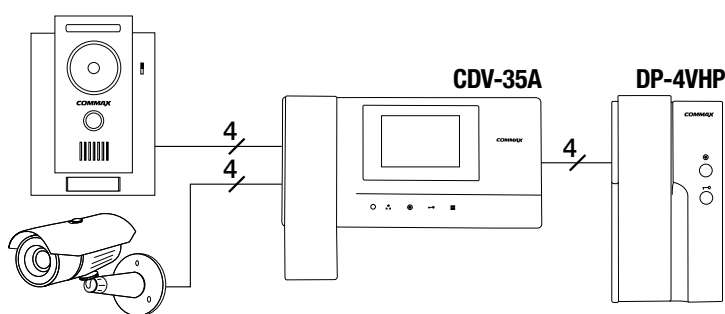

Příklad zapojení systému videotelefonů

Příklad zapojení dvou videotelefonů **CDV-71AM** a **CDV-70A** spolu s jednotlačítkovou dveřní stanicí **DRC-41UN**, externí CCTV kamerou a doplňkovým domácím telefonem **DP-4VHP**. Mezi videotelefony a domácím telefonem je v tomto případě funkční interkomová komunikace.

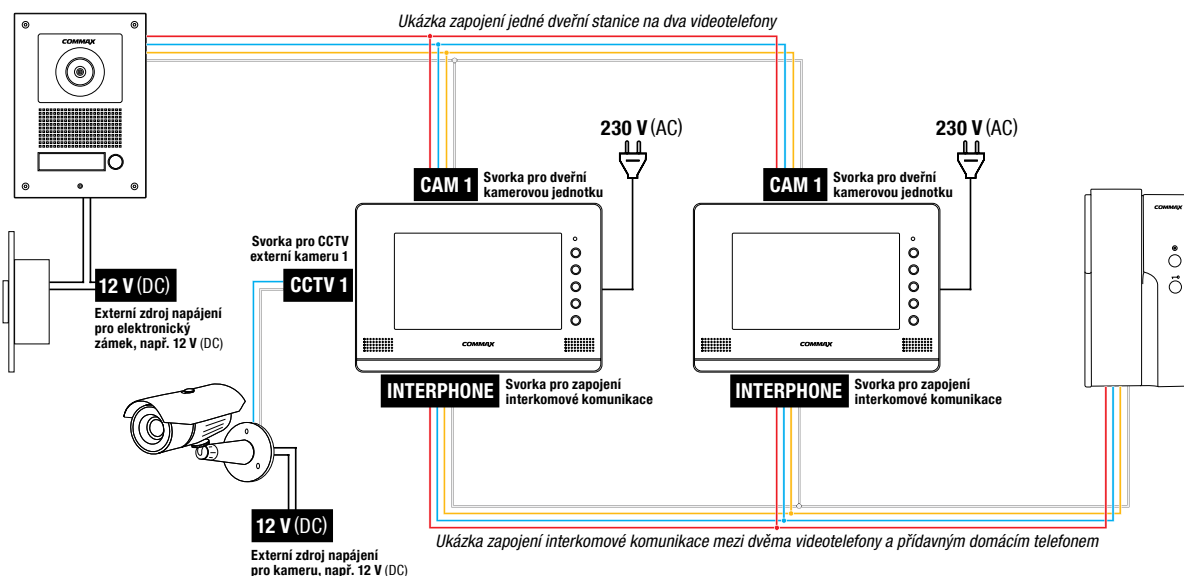

Jak zvolit vhodnou kabeláž?


Doporučenou kabeláží pro systémy domácích telefonů a videotelefonů značky Commax je datový kabel standardu UTP / FTP CAT5E a vyšší. Pomocí této kabeláže v nespárované variantě (každý vodič je určen pro samostatný signál) je možné systém propojit až do vzdálenosti 80 m. V případě požadavku na delší vzdálenost, je možné vodiče v kabelu párovat a tím prodloužit vzdálenost mezi nejvzdálenějším videotelefonem a dveřní stanicí až na 130 m. V případě delší vzdálenosti doporučujeme konzultovat s obchodním zástupcem případně s technickou podporou.

- | | |
|-----------|---------------|
| 1 červená | AUDIO |
| 2 modrá | GND |
| 3 žlutá | +12 V |
| 4 bílá | VIDEO |
| černá | externí vodič |

CDV-70K DRC-40K

Výhodná sada nejdostupnějšího barevného videotelefonu s 7" LED displejem a moderní dveřní stanice s barevnou kamerovou jednotkou. Sluchátkový videotelefon disponuje jednoduchým ovládáním dotykovými tlačítky, která fungují na principu kapacitních snímačů. Díky modernímu designu se hodí i do náročnějších interiérů. Dveřní stanice ze slitiny hliníku ve stříbrné barvě je vybavena přísviskem sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm.


- Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Možnost připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

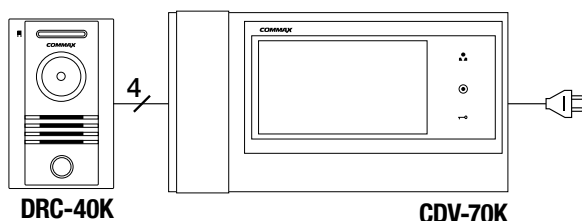

CDV-35A DRC-40K

Výhodná sada sluchátkového videotelefonu s 3,5" LED displejem a moderní dveřní stanice s barevnou kamerovou jednotkou. Barevný videotelefon disponuje jednoduchým ovládáním dotykovými tlačítky, která fungují na principu kapacitních snímačů. Dveřní stanice ze slitiny hliníku ve stříbrné barvě je vybavena přísviskem sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm.

- Displej: barevný 3,5" (8,9 cm) LCD
- Až 2 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní stanice)
- Možnost připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
- Diskrétní komunikace pomocí sluchátka
- Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

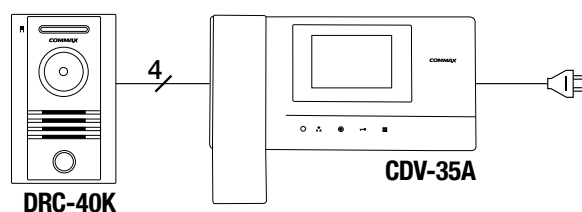

NOVINKA

DRC-41UN

Nový typ elegantní jednotlačítkové dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápusťnou montáž.

- Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Popisný štítek, regulace hlasitosti, napájení z videotelefonu
- Rozměry: 130 × 182 × 10 mm



DRC-4CHC

Elegantní jednotlačítková dveřní stanice ze slitiny hliníku s povrchovou úpravou v antracitově šedé barvě. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro snadnou povrchovou montáž.

- Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Popisný štítek, regulace hlasitosti, kamerová jednotka s vysokým rozlišením, napájení z videotelefonu
- Rozměry: 116 × 169 × 42,5 mm



DRC-4CAN

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápusťnou montáž.

- Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Popisný štítek, napájení z videotelefonu
- Rozměry: 124 × 184 × 18 mm

NOVINKA

DRC-40K

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobena ze slitiny hliníku ve stříbrné barvě. Kamerový modul je možné vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro snadnou povrchovou montáž.


- Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Napájení z videotelefonu
- Rozměry: 96 × 155 × 32,5 mm

NOVINKA

DRC-4CGN2

Jednotlačítková dveřní stanice v antivandal provedení.

- Přísvit bílým světlem až 70 cm
- Napájení z videotelefonu
- Rozměry: 87 × 120 × 18 mm

NOVINKA

DRC-4CPN2

Zmenšená jednotlačítková dveřní stanice v antivandal provedení.

- Umožňuje montáž pod úhlem 30° na pravou i levou stranu
- Napájení z videotelefonu
- Rozměry: 50 × 118 × 23 mm



DRC-2AC1

Dvoutlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Kamerový modul lze horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápusťnou montáž.

- Přisvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Regulace hlasitosti, napájení z videotelefonu
- Rozměry: 123 × 208 × 18 mm



DRC-4AC2

Čtyřtlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku, s barevným kamerovým modulem, který lze horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápusťnou montáž.

- Přisvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Regulace hlasitosti, napájení: 12 V (DC)
- Rozměry: 123 × 235 × 18 mm



DRC-6AC2

Šestitlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku, s barevným kamerovým modulem, který lze horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápusťnou montáž.

- Přisvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Regulace hlasitosti, napájení: 12 V (DC)
- Rozměry: 123 × 235 × 18 mm



DRC-8AC2

Osmítlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku, s barevným kamerovým modulem, který je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápusťnou montáž.

- Přisvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Regulace hlasitosti, napájení: 12 V (DC)
- Rozměry: 123 × 316 × 18 mm



DRC-4DC

Čtyřtlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku v provedení se zvýšenou odolností (antivandal provedení se skrytým kamerovým modulem bez možnosti korekce směru záběru). Dveřní stanice je určena pro snadnou povrchovou montáž.

- Přisvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
- Regulace hlasitosti, napájení z videotelefonu
- Rozměry: 65 × 162 × 25 mm

NOVINKA



DRC-2UC

Nová řada elegantních vícetlačítkových dveřních stanic s nadčasovým designem. Čelní panel je vyroben z odolného eloxovaného hliníku s drásanou povrchovou úpravou. Barevný kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat. Dveřní stanice jsou určeny pro zápusťnou montáž. Uchycení čelního panelu je provedeno pomocí bezpečnostních šroubů. Všechny modely řady **DRC-nUC** mají shodnou funkční výbavu a liší se pouze počtem tlačítek. Systém zapojení těchto dveřních stanic využívá pro každou adresu samostatné 4 vodiče + 2 vodiče pro napájení dveřní stanice. K těmto dveřním stanicím je možné připojit všechny typy videotelefonů a dalšího příslušenství značky **Commax®**.

- Dvoutlačítková dveřní stanice, kabeláž 10 vodičů
- Snímací čip: barevný 1,4" CCD SONY, 540 TVL
- Úhel záběru: 68° / 55°, možnost nasměrování objektivu: ± 15° horizontálně i vertikálně
- Podsvětlení jmenovek a tlačítek, přísvit sledovaného prostoru LED světlem až 70 cm
- Napájení: 12 V (DC)
- Rozměry panelu: 130 × 315 × 10 mm (rozměry zápusťného boxu: 121 × 305 × 36 mm)

NOVINKA



DRC-3UC

- Třítlačítková dveřní stanice, kabeláž 14 vodičů
- Další specifikace shodná s DR-2UC

NOVINKA



DRC-4UC

- Čtyřtlačítková dveřní stanice, kabeláž 18 vodičů
- Další specifikace shodná s DR-2UC

NOVINKA



DRC-5UC

- Pětitlačítková dveřní stanice, kabeláž 22 vodičů
- Další specifikace shodná s DR-2UC

NOVINKA



DRC-6UC

- Šestitlačítková dveřní stanice, kabeláž 26 vodičů
- Další specifikace shodná s DR-2UC

NOVINKA



DRC-7UC

- Sedmitlačítková dveřní stanice, kabeláž 30 vodičů
- Další specifikace shodná s DR-2UC

Příslušenství k videotelefonům



DP-4VHP

Domácí telefon připojitelný k vybraným videotelefonům. Umožňuje audiokomunikaci s dveřní stanicí, interkomovou komunikaci s připojeným videotelefonem a obsluhu dveřního zámku.

- Napájení: z videotelefonu
- Rozměry: 107 × 195 × 38 mm



DP-3HP

Autonomní domácí telefon, který není podřízený videotelefonu a je použit na vlastní adrese dveřní kamerové stanice. Umožňuje komunikaci s dveřní kamerovou jednotkou a ovládání zámku.

- Napájení: 230 V (AC)
- Rozměry: 107 × 195 × 38 mm



CDT-180

Bezdrátový telefon využitelný pro pevnou linku s funkcí audiokomunikace s dveřní stanicí a ovládáním dveřního zámku. Mezi jednotlivými telefony je funkční interkomová komunikace.

- Napájení: 230 V (AC)
- Rozměry: 81,5 × 115 × 28 mm

Domácí telefony - systém 1+n



DP-2HPR

Základní domácí telefon umožňující oboustrannou audio komunikaci s dveřní stanicí a ovládání dveřního zámku.

- Napájení: 230 V (AC)
- Rozměry: 107 × 195 × 38 mm



DR-2AN

Dveřní stanice určená pro jednoho účastníka. Sluchátko telefonu je připojeno napřímo do dveřní stanice.

- Napájení: z telefonu
- Rozměry: 123 × 187 × 18 mm



DR-2A2N

Dveřní stanice umožňující rozdělení objektu na dvě samostatné adresy. Ke každému tlačítku se připojí jeden telefon. Mezi adresami není možné provozovat interkom.

- Napájení: z telefonu
- Rozměry: 123 × 210 × 18 mm



DR-2A3N

Dveřní stanice umožňující rozdělení objektu na tři samostatné adresy. Ke každému tlačítku se připojí jeden telefon. Mezi adresami není možné provozovat interkom.

- Napájení: z telefonu
- Rozměry: 123 × 232 × 18 mm

Domácí telefony - systém 4+n

NOVINKA



Nový adresný systém domácích telefonů využívá pro své zapojení klasickou kabeláž 4+n (kde n = počet uživatelů). Konkurenční výhodou tohoto systému je především výhodná cena a nadčasový design dveřních stanic. Dveřní stanice jsou určeny pro zápusťnou montáž, jejich čelní panel je vyroben z odolného eloxovaného hliníku s drásanou povrchovou úpravou. Uchycení čelního panelu dveřních stanic je provedeno pomocí bezpečnostních šroubů.

DP-SS

- Domácí telefon pro systém 4+n
- Pro až 40 účastníků
- Obsahuje jedno tlačítko pro obsluhu dveřního zámku
- Povrchová montáž
- Napájení: 12V (DC)
- Rozměry: 72 x 210 x 33 mm

NOVINKA



DR-2UM

- Dvoutlačítkový panel s hovorovou jednotkou
- Možnost rozšířit o tlačítkové panely DR-nUS
- Čelní panel z eloxovaného hliníku
- Uchycení pomocí bezpečnostních šroubů
- Podsvětlení tlačítek a jmenovek
- Rozměry panelu: 130 x 315 x 10 mm
- Rozměry zápusťného boxu: 121 x 305 x 36 mm

NOVINKA



DR-4UM

- Čtyřtlačítkový panel s hovorovou jednotkou
- Možnost rozšířit o tlačítkové panely DR-nUS
- Čelní panel z eloxovaného hliníku
- Uchycení pomocí bezpečnostních šroubů
- Podsvětlení tlačítek a jmenovek
- Rozměry panelu: 130 x 315 x 10 mm
- Rozměry zápusťného boxu: 121 x 305 x 36 mm

NOVINKA



DR-6UM

- Šestitlačítkový panel s hovorovou jednotkou
- Možnost rozšířit o tlačítkové panely DR-nUS
- Čelní panel z eloxovaného hliníku
- Uchycení pomocí bezpečnostních šroubů
- Podsvětlení tlačítek a jmenovek
- Rozměry panelu: 130 x 315 x 10 mm
- Rozměry zápusťného boxu: 121 x 305 x 36 mm

NOVINKA



DR-8UM

- Osmitlačítkový panel s hovorovou jednotkou
- Možnost rozšířit o tlačítkové panely DR-nUS
- Čelní panel z eloxovaného hliníku
- Uchycení pomocí bezpečnostních šroubů
- Podsvětlení tlačítek a jmenovek
- Rozměry panelu: 130 x 315 x 10 mm
- Rozměry zápusťného boxu: 121 x 305 x 36 mm

NOVINKA

DR-4US

Rozšiřující čtyřtlačítkový panel s čelním panelem z eloxovaného hliníku. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou.

- Podsvětlení tlačítek a jmenovek, uchycení pomocí bezpečnostních šroubů
- Rozměry panelu: 130 × 315 × 10 mm
- Rozměry zápusťného boxu: 121 × 305 × 36 mm

NOVINKA

DR-6US

- Rozšiřující šestitlačítkový panel
- Specifikace shodná s DR-4US

NOVINKA

DR-8US

- Rozšiřující osmitlačítkový panel
- Specifikace shodná s DR-4US

NOVINKA

DR-10US


- Rozšiřující desetitlačítkový panel
- Specifikace shodná s DR-4US

NOVINKA

DR-12US

- Rozšiřující dvanáctitlačítkový panel
- Specifikace shodná s DR-4US

Schema zapojení systému 4+n:

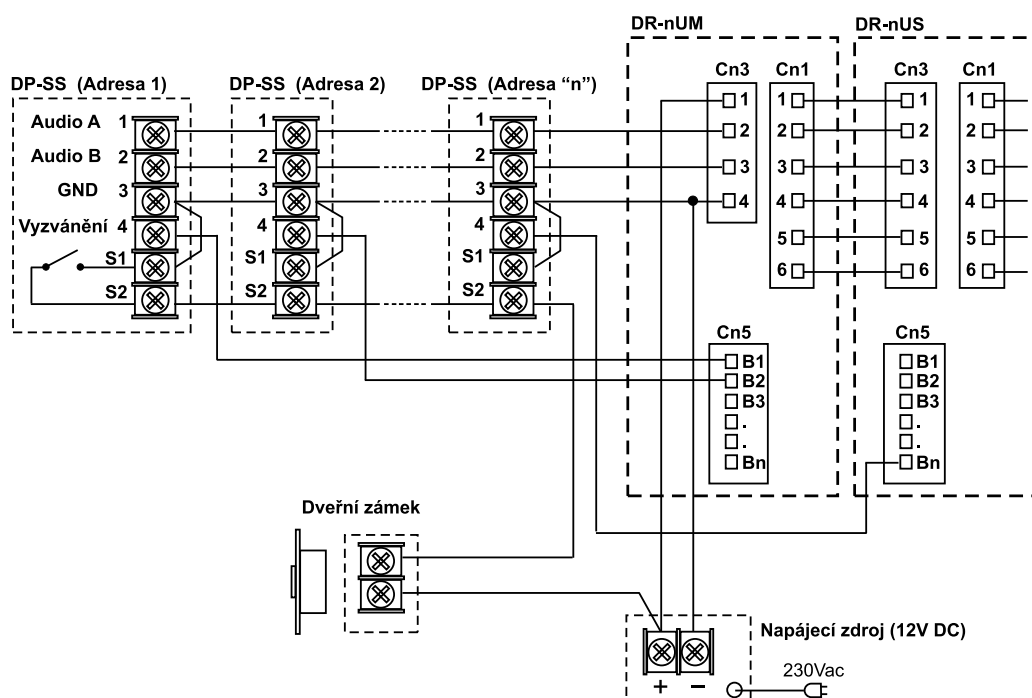



E7

Dveřní zámek pro střídavé i stejnosměrné napětí
8 - 12 V / 600 mA

E7A

Dveřní zámek s momentovým kolíkem

E7E

Dveřní zámek s mechanickým přepínáním



MDR-20-12

Stejnoseměrný napájecí zdroj 12V (DC) / 1A určený pro všechna zařízení s 12V stejnosměrným napájením



MDR-20-24

Napájecí zdroj 12V (DC) / 1A určený pro napájení jednoho videotelefonu upraveného pro nízkonapěťové napájení 17-30V (DC)



MDR-20-12

Napájecí zdroj 24V (DC) / 3,2A určený pro napájení až čtyř videotelefonů upravených pro nízkonapěťové napájení 17-30V (DC)



S-4MC

Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanice DRC-4MC a DRC-40K



S-4CAN

Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanici DRC-4CAN



S-4CH

Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanici DRC-4CHC



S-4CG

Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanici DRC-4CGN2



S-4CP

Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanici DRC-4CPN2



S-2AC1


Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanice DRC-2AC1 a DRC-2A2N




S-4AC

Ochranná stříška proti dešti a sněhu pro dveřní stanice DRC-4AC2, DRC-6AC2 a DRC-8AC2


CDV-1020AQ / CDV-1020AE

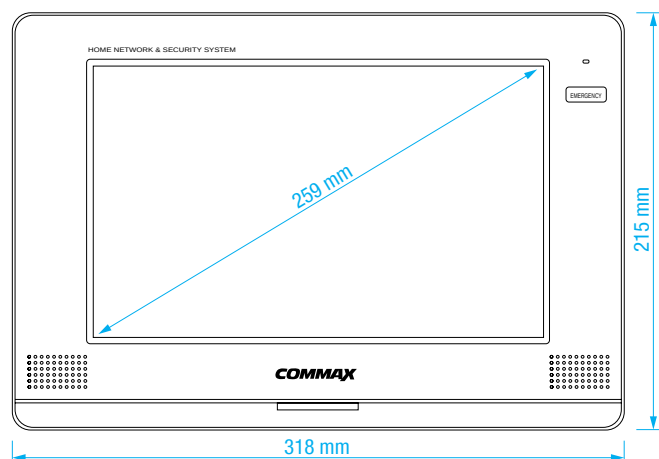


CDV-72BE / CDV-71BE

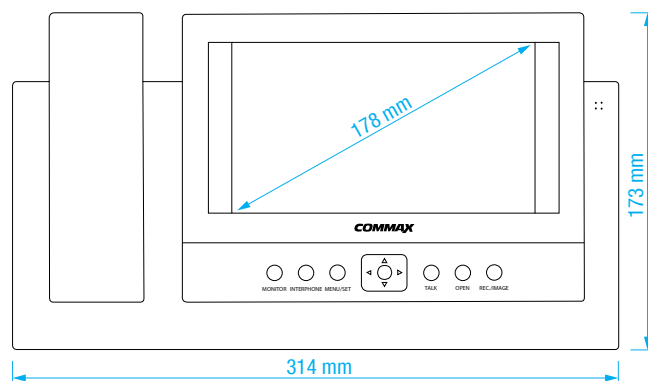


CDV-71AM / CDV-70A

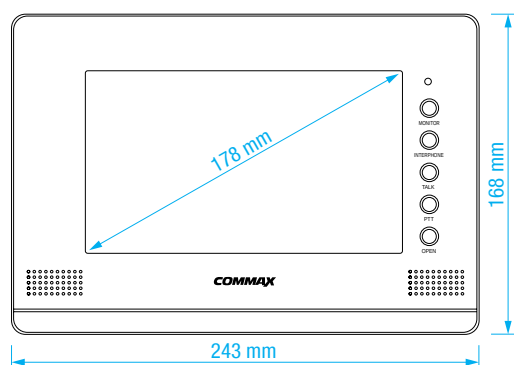


CDV-70UM / CDV-70U

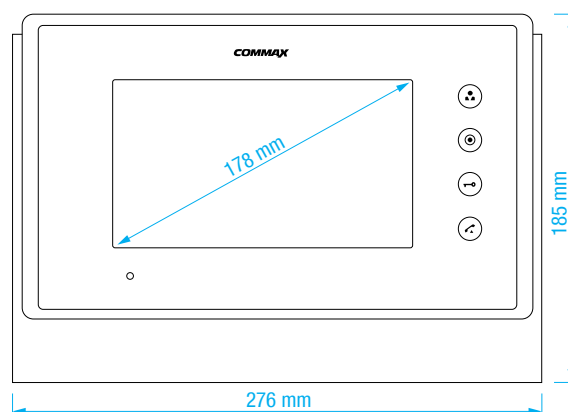


CDV-70K

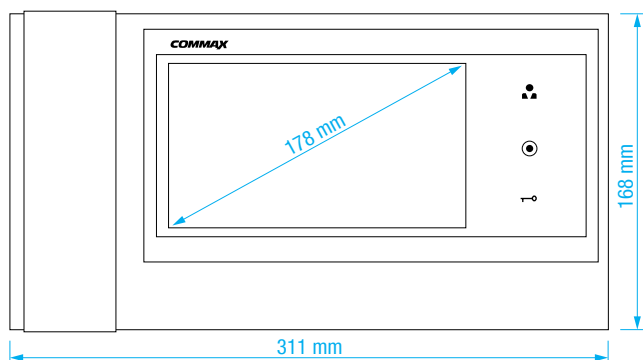


CDV-70P

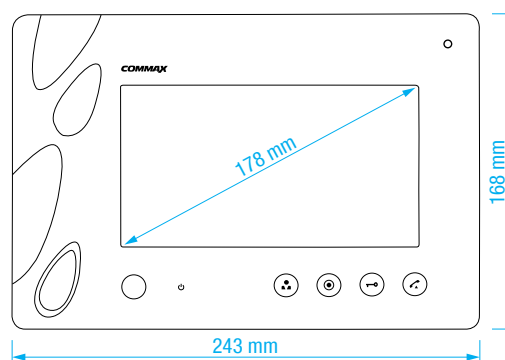


CDV-50A

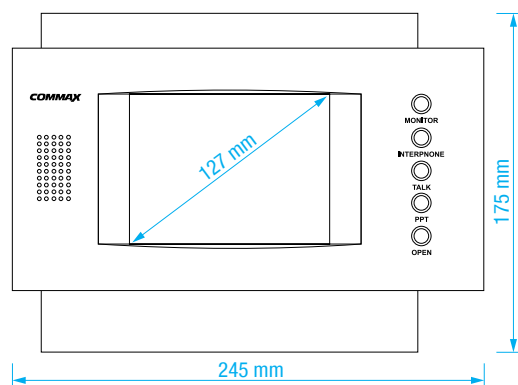


CDV-40NM / CDV-40N

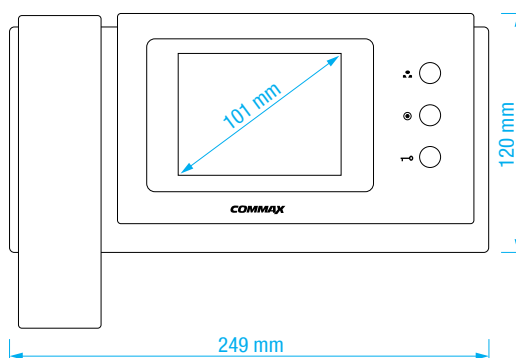


CDV-40QM / CDV-40Q

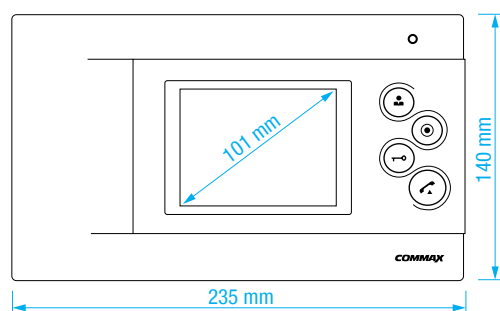


CDV-35A

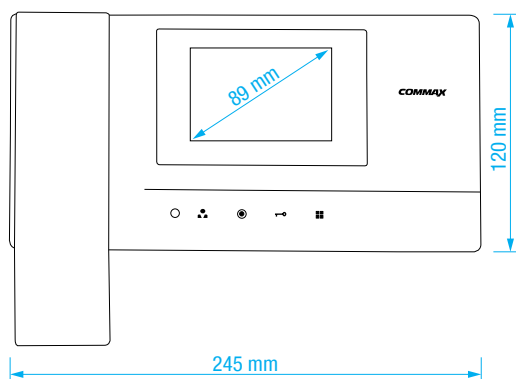


DRC-41UN

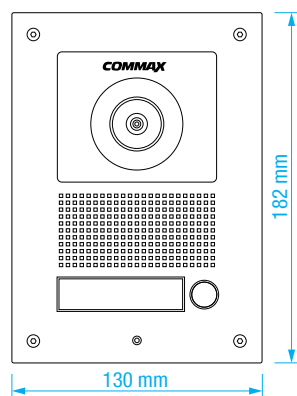


DRC-4CHC

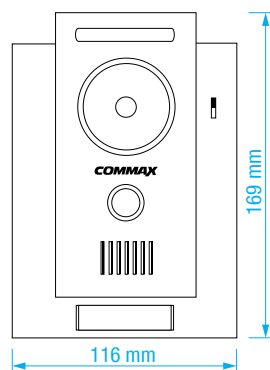


DRC-40K




DRC-4CGN2




DRC-4CPN2




DRC-4CAN

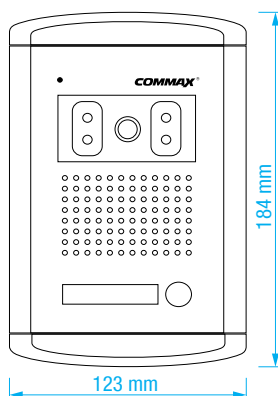


DRC-2AC1

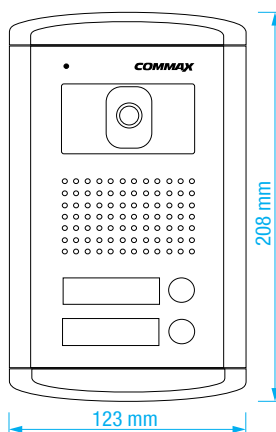


DRC-4AC2

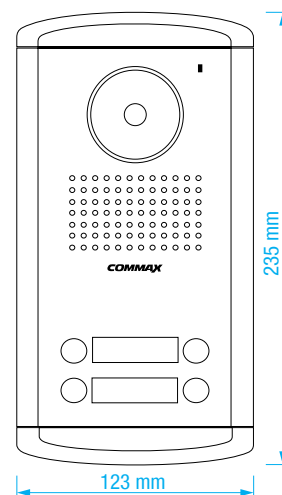


DRC-4DC

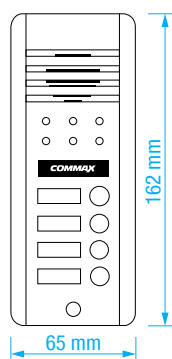


DRC-6AC2

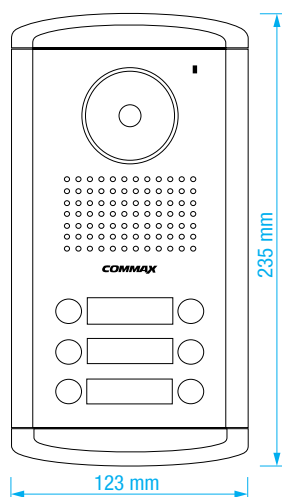


DRC-8AC2

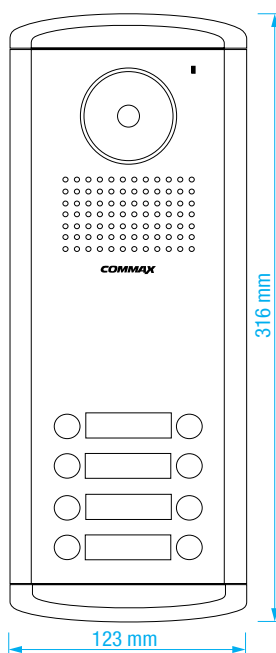


DRC-nUC

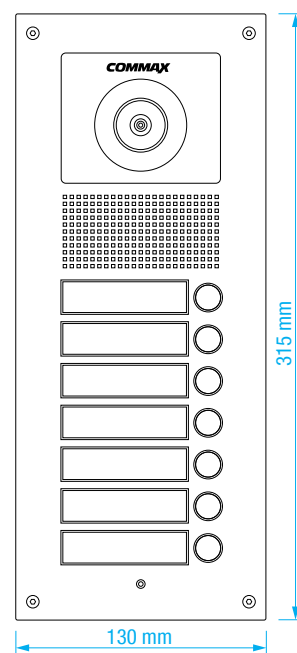


DP-4VHP / DP-3HP / DP-2HPR

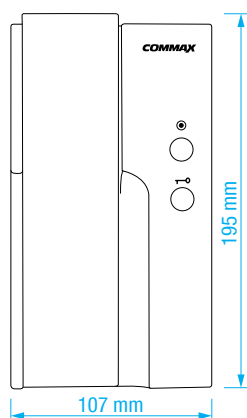


DP-SS

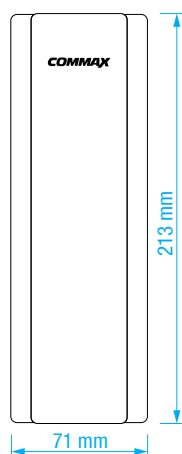


DR-nUM

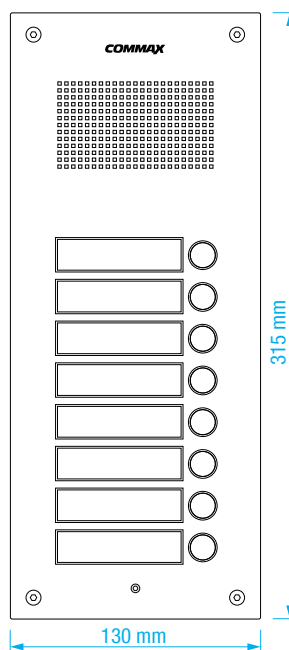


DR-nUS

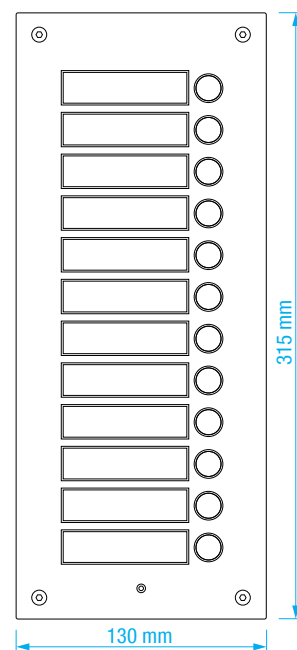


CDT-180




DR-2AN

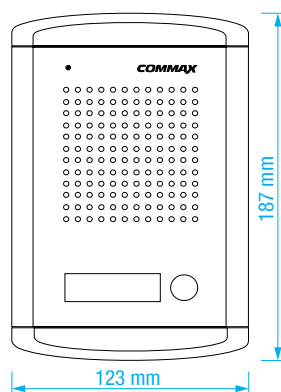


DR-2A2N

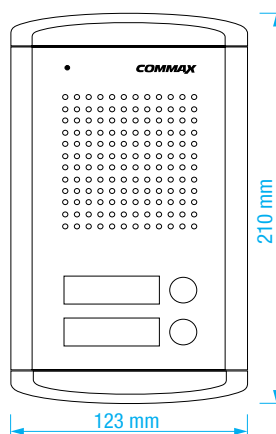

DR-2A3N

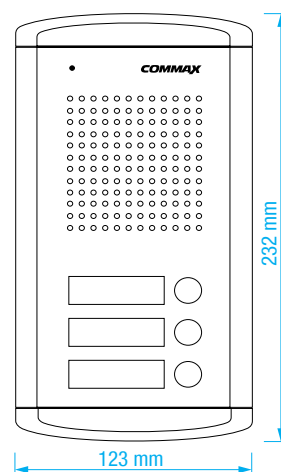

VÁŠ DISTRIBUTOR:



COMMAX[®]

